


SPOR 1 TREKANTEN MODULNORMER


Højden fra gulv til skinneoverkant skal være 1000 mm.
Modulkasse for kørestrækning påklæbes 1 lag 12mm cellutex med fræsede grøfter.
Skinneunderlag er strimler af 12mm smigskåret cellutex for pålimning af ballast.

Modulkasse med el-diagram set nede fra

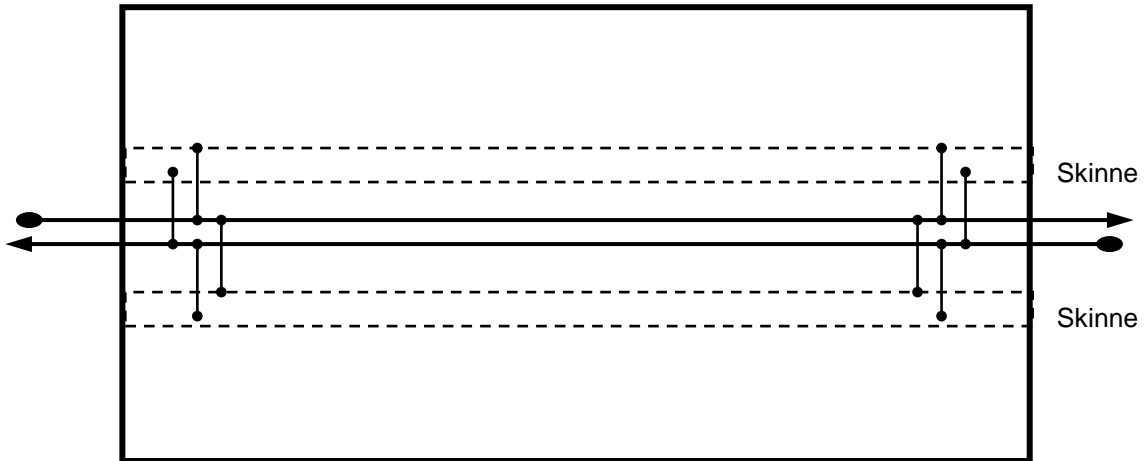

- HIRSCH banastik sort han monteret på 2.5 μ ledning sort
- ← HIRSCH banastik sort hun monteret på 2.5 μ ledning sort
- Forbindelse fra skinne til ledning for kørestrøm

Modulkasse med mål set oven fra

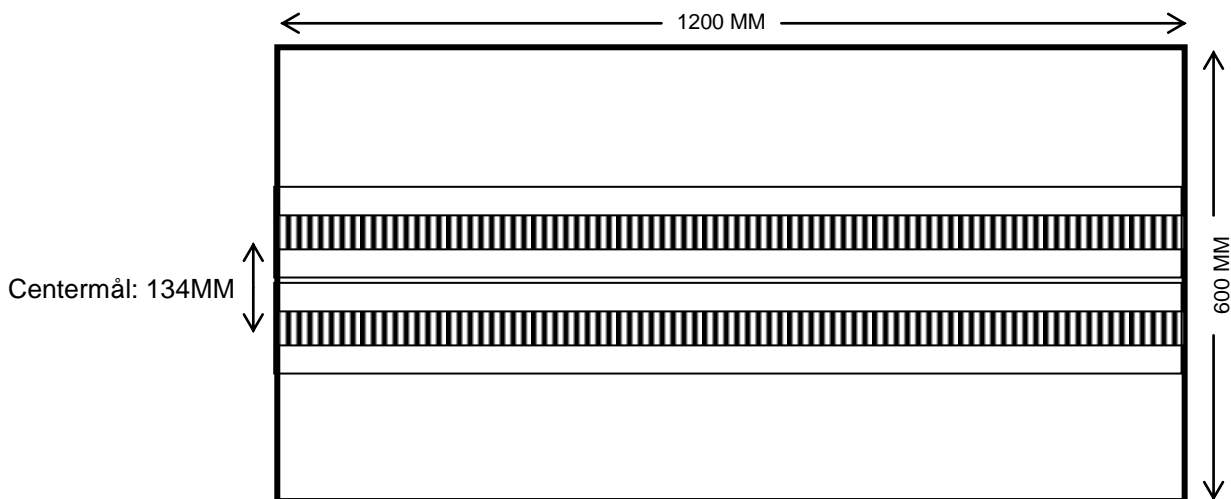

Modulkasse med mål set fra enden

