

Ballastering af skinner.

Ballastering af moduler kan udføres på mange måder, men her i Trekantens Spor 1 Klub har vi valgt følgende fremgangsmåde:




Ballast er indkøbt i Tyskland hos:

Ingolf Pflugmacher, 59581 Warstein,
(www.private-gartenbahnen.de)

til ca. kr. 10,- pr. kg incl. fragt.



Først smøres der et lag alm. hvid snedkerlim ud på kanterne. Herefter drysses der et tyndt lag kvartssand ud.

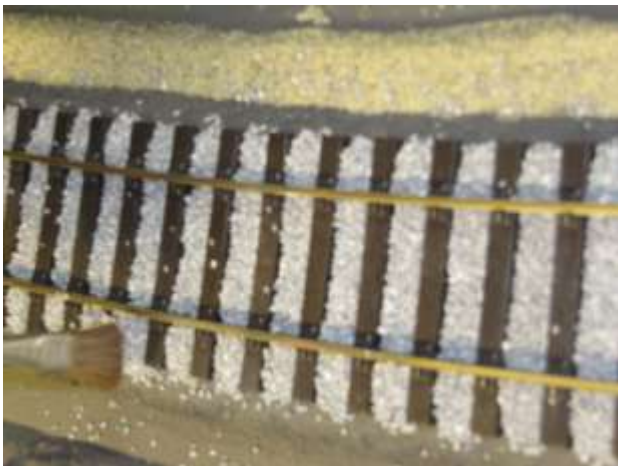


Derefter fordeles ballast mellem svellerne vha. en mindre pensel.



Til slut drysses ballast ud på siden af skinnedæmningen – her kan evt. bruges en træliste som ”stopper”.



Til hjælp med arbejdet anvendes afspændingsmiddel og en almindelig forstøverflaske.

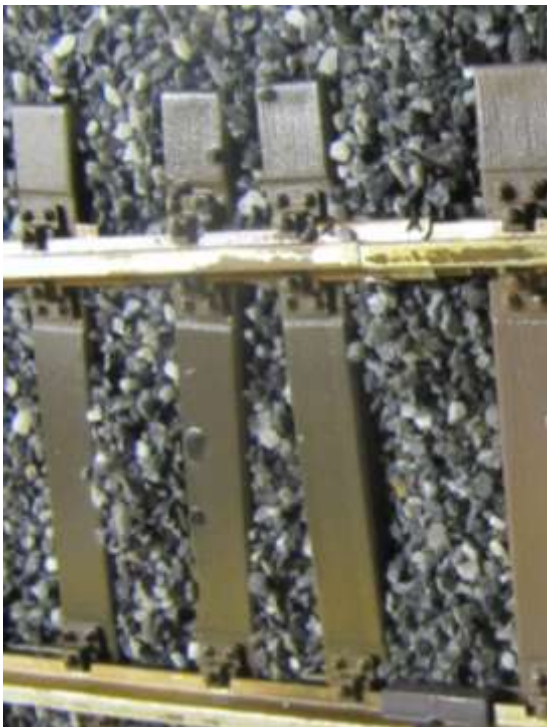

Ballasten er her gennemvædet med vand fra forstøverflasken – i vandet er der tilsat et par dråber afspændingsmiddel, for at fjerne overfladespændingen.



Til sidst påføres en blanding af alm. Hvid snedkerlim og vand i forholdet ca. 3:2 – her er der også tilført et par dråber afspændingsmiddel.

Så er det blot at vente en dag eller to, hvorefter patinering af skinnerne kan foretages.